



Production consuites en PVC et Travail rond pour c.a.



www.campaniaresinfer.it

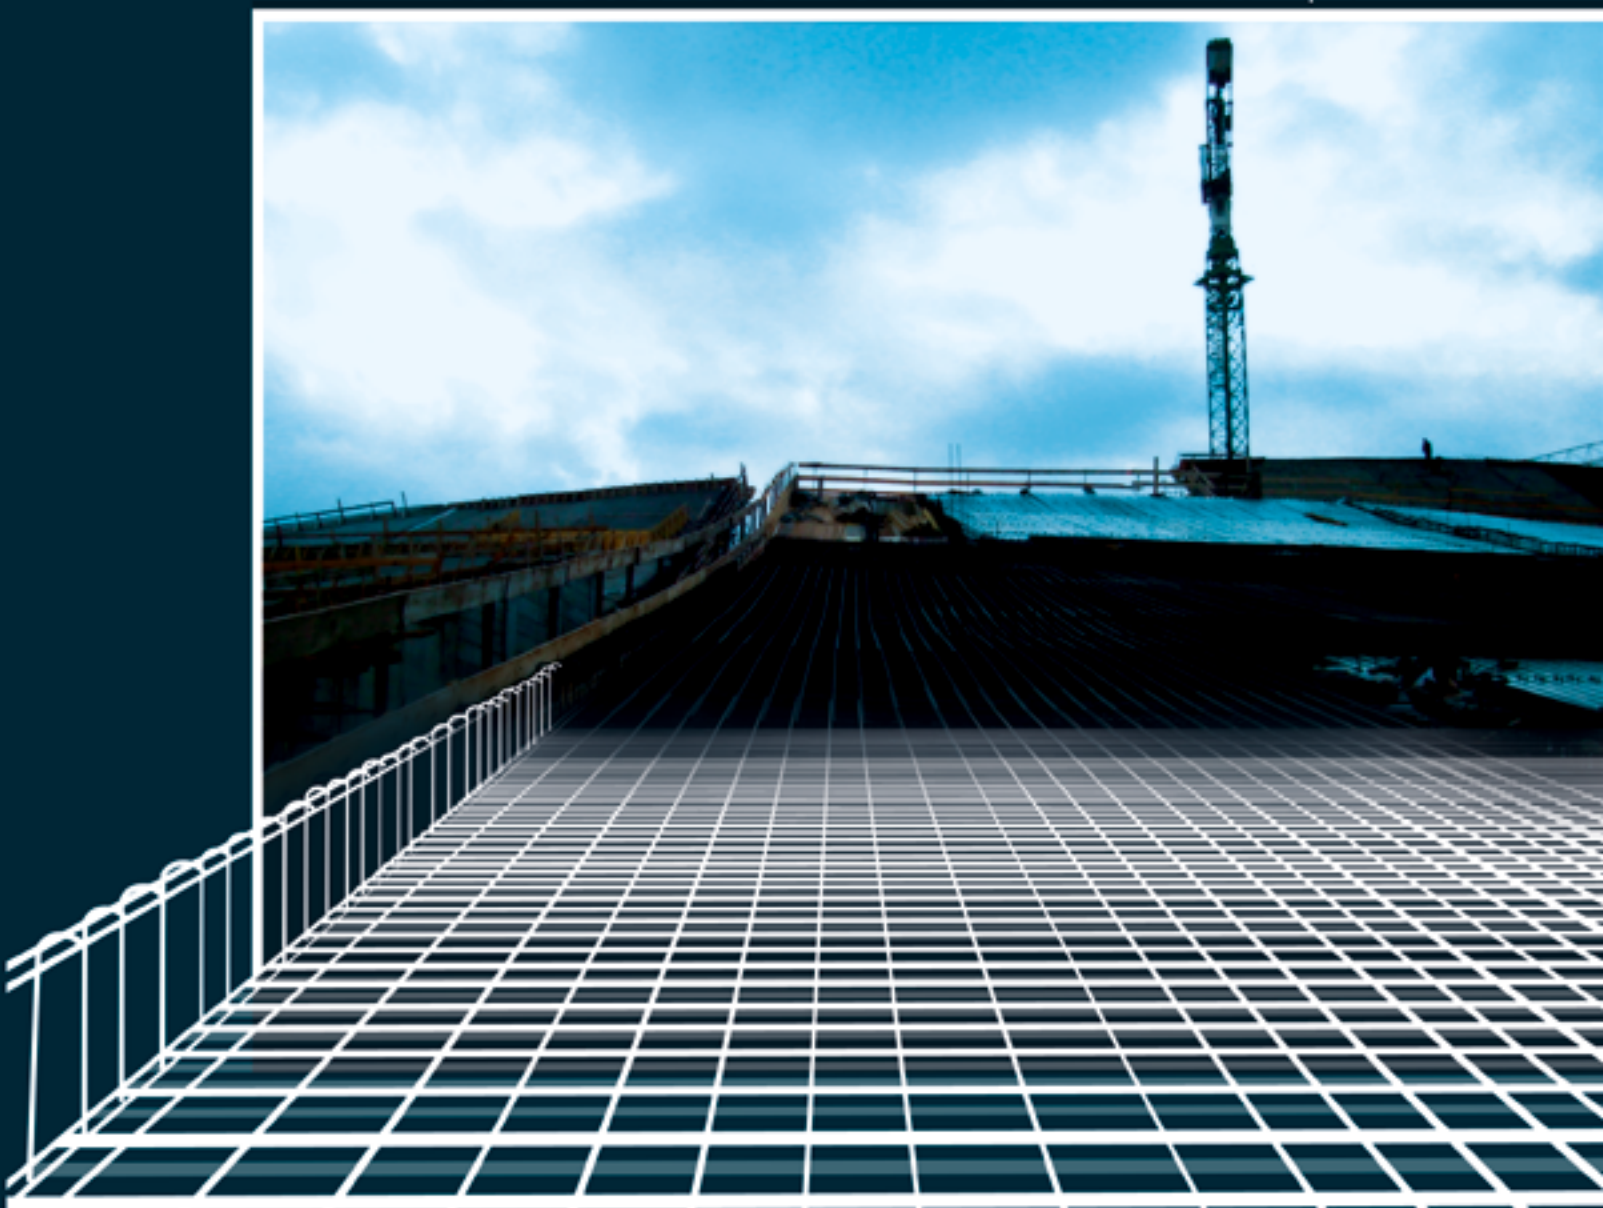

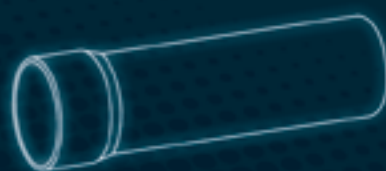

Campania **ResinFer**

REINFORCEMENT SOLUTIONS





Campania **ResinFer**

Production consultes en PVC et Travail rond pour c.a.

Siège social

Via Variante 7bis, 103
Parco Hyria Ed. A int. 2
80035 Nola (Naples - Italie)

Siège opérationnel

Via Mandrile, snc
80040 San Gennaro Vesuviano (Naples - Italie)

Tel. +39 081 528 66 37
+39 081 528 66 34
R.A. Fax +39 081 865 78 16

www.campaniaresinfer.it
e-mail: info@campaniaresinfer.it

L' Entreprise

pag. 4

Catalogue turoucoules et des raccords en PVC.

pag. 8

Catalogue turoucoules pour des déchargements
enterrés civils et industriels

pag. 11

Que les soutènements préfabriqués réduisent le temps et le coûts de l'entreprise est tellement évident que l'on a pas besoin d'opérations particulières, cependant, à notre avis, on s'est pas concentré sur autres avantages pas du tout secondaires:

Le facteur financier

Paiements à compter à partir de l'arrivée de l'artefact et pas de l'achat de la matière première;

Le facteur économique

Même en préfabrication il y a, peut être, des restes, mais alors qu'ils sont limités au minimum, vu le partiel recyclage des matériels, dans le chantier la reutilisation devient problématique mais non utopique;

Le facteur technique


La haute technologie des machines utilisés dans l'usine. Remplace le travail valide et honnête de l'artisan;

Le facteur programmation


Il est possible grâce aux époques de préparation des artefacts indépendamment de facteurs extérieurs comme par exemple les facteurs météorologiques.




Départements en forme

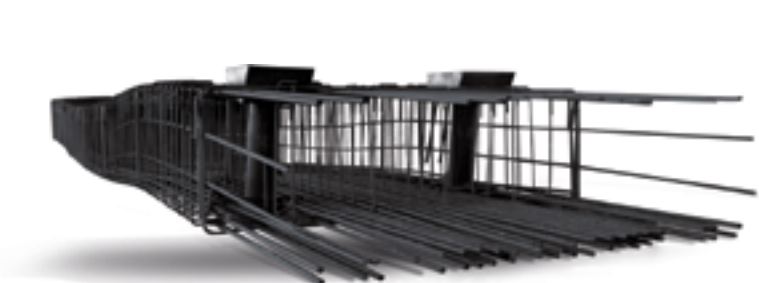

Exemple de soutènement préfabriqués

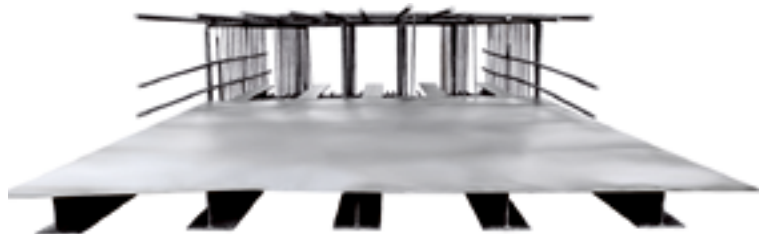

CAMPANIA RESINFER S.r.l. en actionnant en régime de qualité a atteint l'attestation de certification centre près du service technique central des travaux publics en garantissant toujours la plus grande qualité de ses produits.

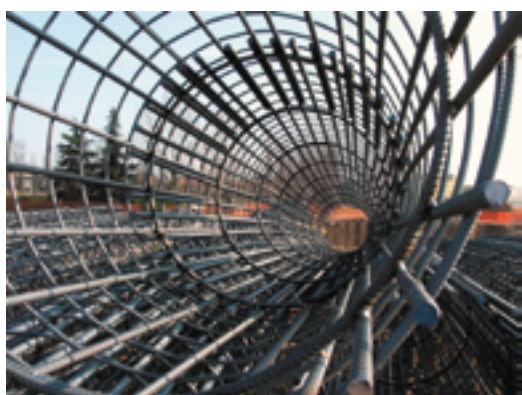


En prenant les dites considérations comme la base de notre politique, **CAMPANIA RESINFER S.r.l.** est capable de fournir soutènements préfabriqués, piliers et couverts des plus simples jusqu'aux plus sophistiqués; activité de formage et montage auprès des chantiers à travers la transformation des barres nervurées pour béton armé, fournies par les principales aciéries Italiennes Certifiées. Les travaux de formage sont mis en place en plein respect des graphiques structuraux fournis par le client. L'Entreprise opère sur l'entier territoire national, en concentrant ses propres chantiers en Campanie et grâce à l'apport de techniciens hautement qualifiés. Et l'utilisation d'installations d'implantations à haute technologie totalement robotisées, ça garantit non seulement un produit de haute qualité, mais aussi il permet l'évasion rapide du contrat en minimisant le temps de production.





Campania **ResinFer**


La clairvoyance et la transparence de la Société, la clarté dans les contacts, ont rendu possible l'escalade de cette Entreprise dans le monde des grandes entreprises de construction, en comptant parmi sa clientèle des noms illustres de l'entrepreneuriat napolitain et national.

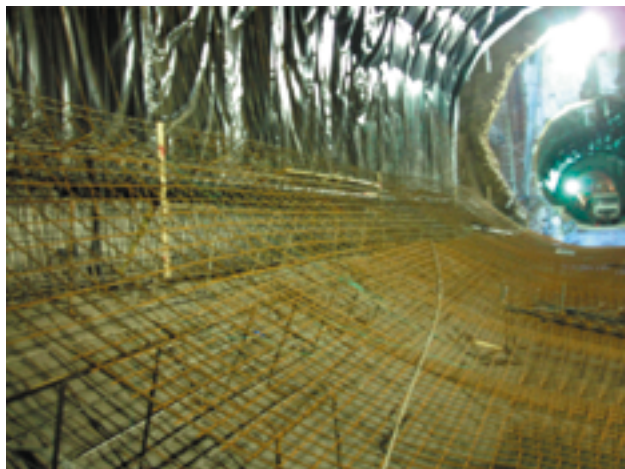

Chantier SUDMETRO SCARL

Ligne « 1 » de la Urbaine de Naples Piazza Municipio

Réalisation des structures portant pour les stations au moyen de l'assemblage de réseau et ronde modelé pour béton armé.

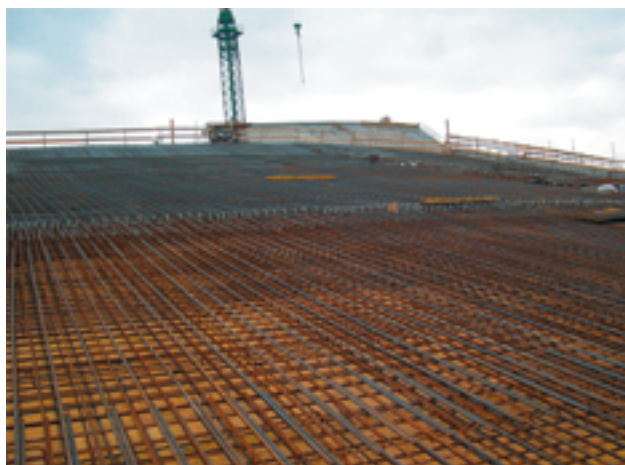

Chantier VESUVIO SCARL

« Vulcano Bien » zone ASI Nola (Naples - Italie)

Réalisation des structures portantes de fondation, élévation et de nappes de couverture au moyen de l'assemblage de réseau et rond modelé.



Chantier RAEDA SCARL

Dépose entretien trains AGV du N.T.V. SpA Nola (Naples - Italie)

Réalisation des structures portantes de fondation et poutres de liaison au moyen du assembly rond de modelé pour béton armé.



CAMPANIA RESINFER S.r.l. activités de production de pouvoirs tuyaux en PVC pour la conduite à la décharge des canaux d'eau et de ventilation civils et industriels. Activités dans la commercialisation de tuyaux en polythène contenant du drainage des déchets et des passages de câbles et de toute la gamme de produits connectés strictement à la revente des matériaux de construction, et des entreprises de construction toujours en garantissant la fiabilité maximale dan gestion des livraisons et evidemment en offrant aux clients des articles de qualité.

CAMPANIA RESINFER S.r.l. c'est une entreprise qui fonctionne dans un régime de qualité et qui a atteint la marque de qualité de produit pour les tuyaux sous UNI EN 1401.



TUYAUX DE POLYETHYLENE ONDULEES: gaines de câbles, drainage et assainissement



Campania **ResinFer**
Production consultes en PVC et Travail rond pour c.a.


Tuyaux et raccords en PVC



Sans
Plomb

TUYAUX EN PVC POUR LA CONSTRUCTION

Tuyaux rigides pour l'évacuation de l'eau



	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315	400	500	630
Bars de mt. 3,00	150	90	160	243	154	94	75	59	35	20	12	9	5	bulk
Bars de mt. 2,00	150	90	160	243	154	94	75	59	35	20	12	9	5	bulk
Bars de mt. 1,00	300	180	320	486	308	188	150	118	70	40	24	18	10	bulk

EXTÉRIEUR Conforme aux Règles UNI - TOLERANCES SUR LES LONGUEURS $\neq 1\%$

Broche de collage lisse

Raccords rigides en PVC pour tuyaux d'évacuation d'eau

Ø mm

Courbe 45°	32	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315	400	500
Corbe 87° 30"	32	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315	400	500
Dérivation 45°	32	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315	400	-
Dérivation 87° 30"	32	40	50	63	80	100	125	140	160	200	250	315	400	-

Ø mm

Dérivation réduite 45°	100/40	100/60	100/63	100/80	110/40 125/40	110/50 125/50	125/63	125/100	160/125					
Dérivation réduite 87° 30"	100/40 125/40	100/50 125/50	100/63 125/63	100/80 125/80	125/100	160/125								
Double dérivation 45°	80	100	125	160										
Double dérivation 87° 30"	80	100	125											
Siphon monolithique	100	125	140	160	200									
Siphon Firenze O-O	50	63	80	100	125	140	160	200						
Joint de réparation	63	80	100	125	140	160	200							
Joint de dilatation	63	80	100	125										
Manche	32	40	50	63	80	100	110	125	140	160	200	250	315	400
Event	63	80	100	125										
Courbes haut wc	100													

Raccords rigides en PVC pour tuyaux d'évacuation d'eau

		Ø mm										
Courbes hautes wc avec 2 connexions		100/40	100/60									
Courbes basses wc		100										
Courbes basses wc avec 2 connexions		100/40	100/50									
Augmentation / réduction		32/40	40/50	40/63 50/63	40/80 50/80 63/80	40/100 50/100 63/100 80/100	63/125	100/140	125/160	140/160	100/200 125/200 140/200 160/200	
Bouchon à vis		32	40	50	63	80	100	110	125	140	160	200
Clapet anti-retour		100	110	125	140	160	200					
Joint pour cap		63	80	100	110	125	140	160	200			
Bouchon fermé		40	50									
Paste adhésif orange ou transparent VC 260		gr. 125	gr. 250									

Tuyaux et raccords pour eaux pluviales à **section carrée** en PVC rigide Couleur: brun foncé

Tuyaux	Ø 80 mm S1,8		3 m	2 m	1 m
	Ø 100 mm S2,0		3 m	2 m	1 m
Courbe 67° 30"		80mm	100mm	-	
Courbe 87° 30"		80mm	100mm	-	
Dérivation 67° 30"		80mm	100mm	-	
Connexion ○ sur □		80mm	100mm	-	
Connexion □ sur ○		80mm	100mm	-	

Tuyaux et raccords pour eaux pluviales à **section ronde** en PVC rigide Couleur: brun foncé

Tuyaux	Ø 80 - S 1,5		3 m	2 m	1 m
	Ø 100 - S 1,5		3 m	2 m	1 m
Courbe 45°		80mm	100mm	-	
Dérivation 45°		80mm	100mm	-	
Courbe 87° 30"		80mm	100mm	-	
Dérivation 87° 30"		80mm	100mm	-	
Augmentation verre sur Ø inférieur		-	-	-	
Réduction verre sur Ø plus grand		80mm	100mm	-	




Campania **ResinFer**

Production consues en PVC et Travail rond pour c.a.

IDROSEWER®


Tuyaux en PVC rigide pour déchargements
enterrés civils et industriels, non pression.

Conformes aux Règles UNI EN 1401-1

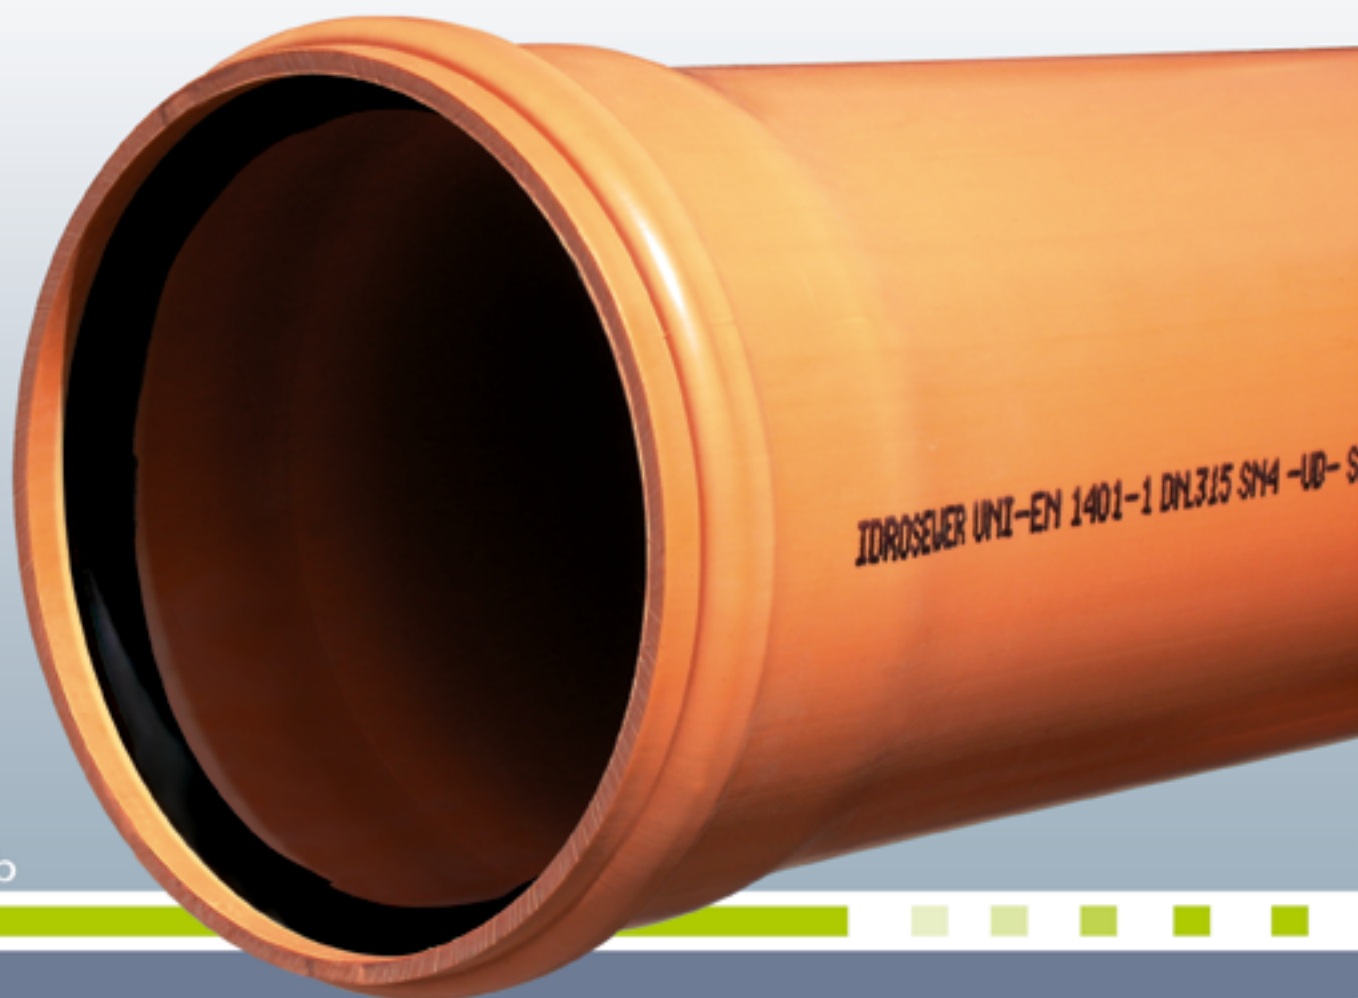

Tuyaux en PVC rigide pour déchargements enterrés civils et industriels, non pression. Conformes aux règles **UNI EN 1401-1**.

Couleur RAL8023 - RAL 7037

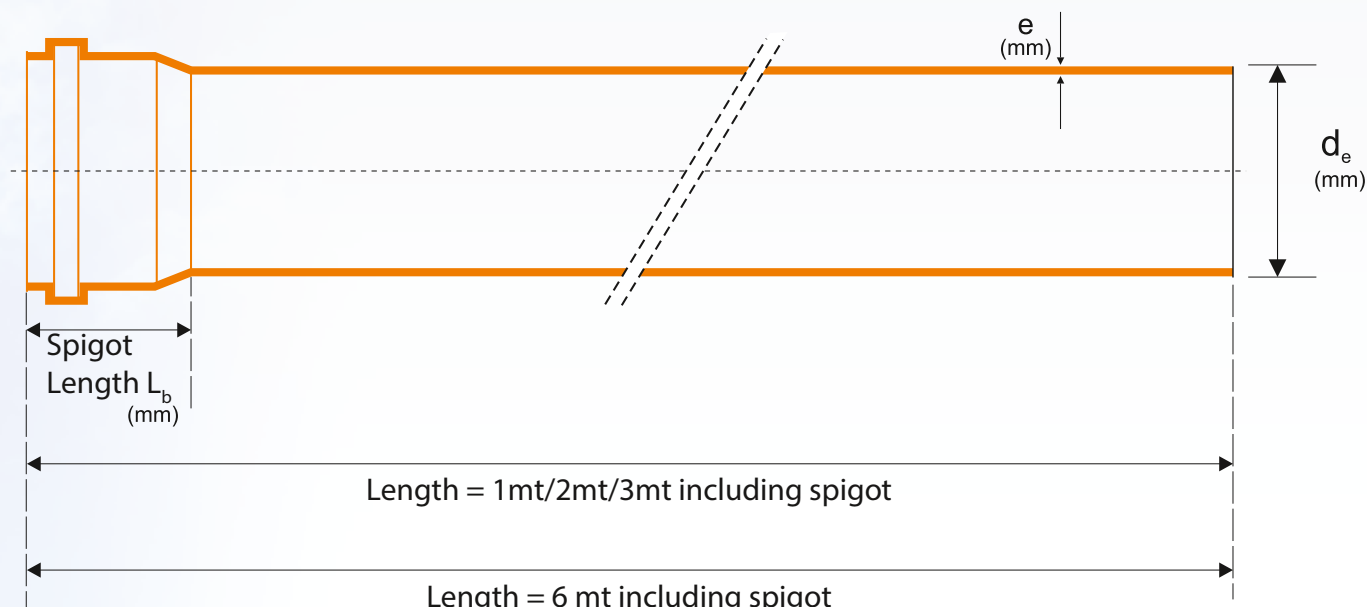

Légende

d_e (mm) Diamètre extérieur

e (mm) Thickness

L_b (mm) Spigot length

- **U** = Tuyaux conçus pour être utilisés à plus d'un mètre de la structure.
- **D** = Tuyaux conçus pour être utilisés ° moins d'un mètre de la structure.
- **UD** = Tuyaux pour applications U et D.
- **SN** = Rigidité annulaire minimal exprimée en KN/m².
- **SDR** = Rapport entre le diamètre exteérieur " d_e " et l'épaisseur du tuyau.

Spécifications technique

Tuyaux en PVC de rigide pour déchets sous pression enterrés, civils et industriels, conformes aux normes UNI EN 1401-1 marquées de la marque BUREAU VERITAS ITALIE, de couleur RAL 8023 et RAL 7037, rigidité annulaires 8KN/m, classe 2 SN 8, SDR 34, coded'application UD, fournies en barres de la longueur de mètres 6. Les tuyaux sont essayés la pression interne en second lieu EN921.



Tuyaux en PVC rigide pour déchargements enterrés civils et industriels, non pression. Conformes aux règles **UNI EN 1401-1**.
Couleur RAL8023 - RAL 7037



SN 2 SDR 51 Code U

mm

d_e	160	200	250	315	400	500	630	710	800	1.000	1.200
e	3,2	3,9	4,9	6,2	7,9	9,8	12,3	13,9	15,7	19,6	23,6
L_b	100	110	140	170	200	210	230	300	320	380	380
Quantités pour un camion	2.304	1.440	960	576	420	240	144	108	108	60	48

SN 4 SDR 41 Code UD

mm

d_e	110	125	160	200	250	315	400	500	630	710	800	1.000	1.200
e	3,2	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	9,8	12,3	15,4	17,4	19,6	24,5	25,3
L_b	70	80	100	110	140	170	200	210	230	300	320	380	380
Quantités pour un camion	4.752	3.840	2.304	1.440	960	576	420	240	144	108	108	60	48


SN 8 SDR 34 Code UD

mm

d_e	110	125	160	200	250	315	400	500	630	710	800
e	3,2	3,7	4,7	5,9	7,3	9,2	11,7	14,6	18,4	20,7	23,3
L_b	70	80	100	110	140	170	200	210	230	300	320
Quantités pour un camion	4.752	3.840	2.304	1.440	960	576	420	240	144	108	108

Raccords en PVC pour égouts et déchargements enterrés pas en pression des
Règles UNS EN 1401 - Aire U-UD

		Ø mm												
Dérivation réduite 45°		110	125	160	200	250	315	400	500					
Courbe 87° 30"		110	125	160	200	250	315	400	500					
Manche		110	125	160	200	250	315	400						
Dérivation 45° - 87° 30"		110	125	160	200	250	315	400	500					
Dérivation réduite 45° - 87° 30"		125/110 160/110 200/110 250/110 315/110	160/125 200/125 250/125 315/125	200/160 250/160 315/160	250/200 315/200	315/250								
Siphon O-O		110	125	160	200									
Augmentation excentrique		110/125	110/160 125/160	125/200 160/200	200/250	250/315	315/400							
Tige de selle flexible		200/160 250/160 315/160 400/160 500/160	250/200 315/200											
Clapet anti-retour		110	125	160	200	250	315	400	500	630				
Bouchon fermé		110	125	160	200	250	315	400						
Anneau de caoutchouc HB FIX		110	125	160	200	250	315	400	500					
Anneau de caoutchouc UNI EN 681-1 STANDARD		110	125	160	200	250	315	400	500	630	710	800	1.000	1.200

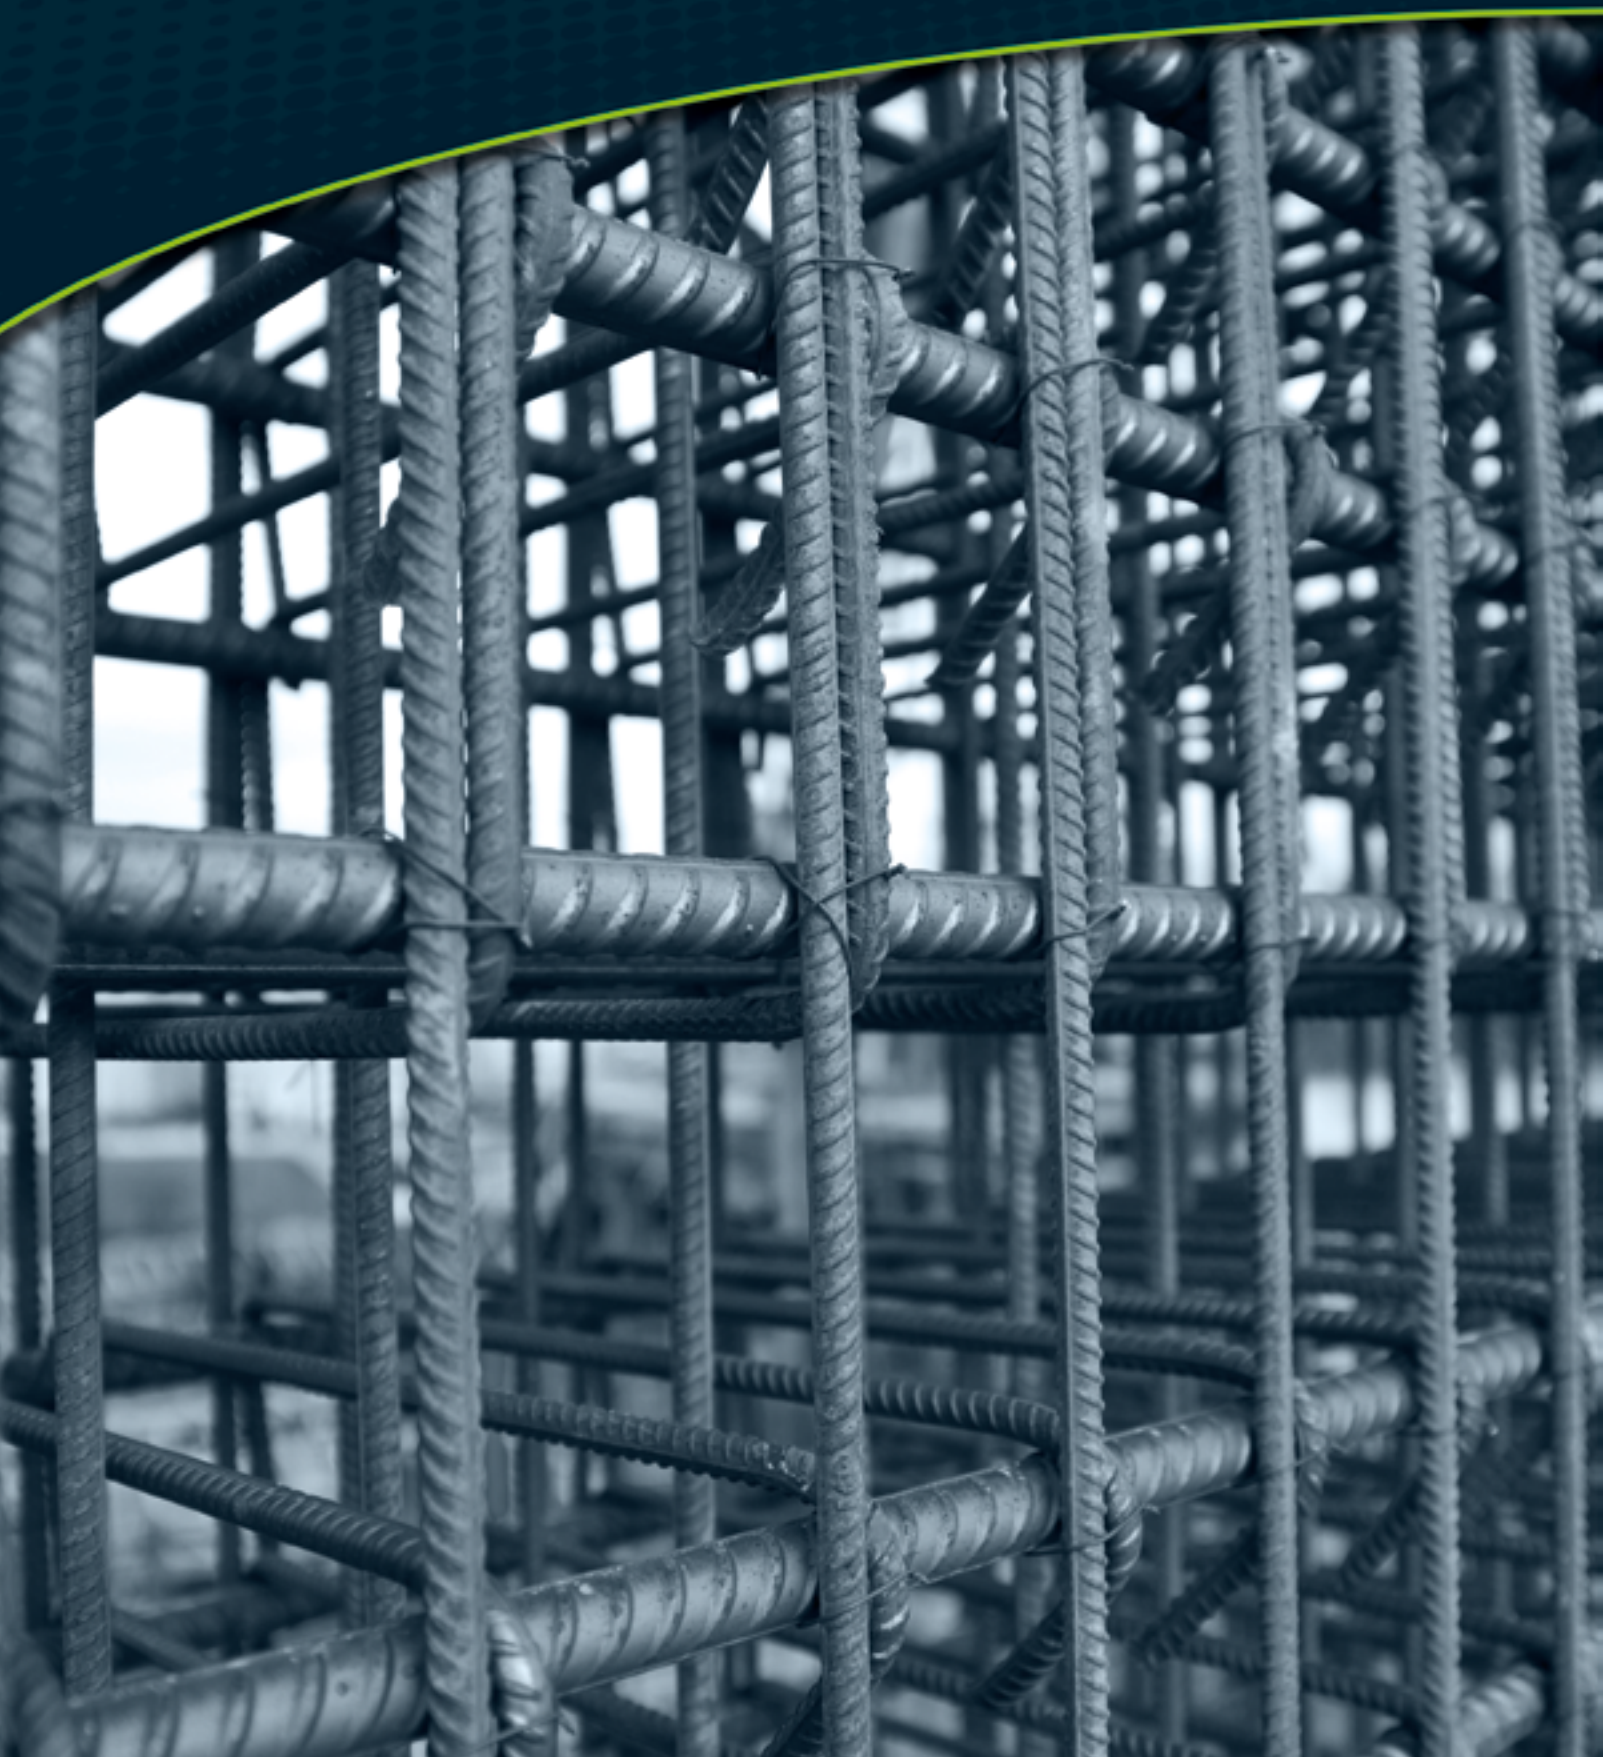



Conditions de vente

1) CONFIRMATION

Les commandes doivent être considérées comme acceptées uniquement après confirmation écrite du vendeur et envoi de la marchandise. changement en tout cas ou par quiconque effectué par l'acheteur, également pour un effet non accepté, et en cas de paiements irréguliers. Par conséquent, le vendeur aura le droit, immédiatement et sans formalités, de tronquer les fournitures, même celles qui dépendent d'autres contrats, pour exiger le paiement immédiat de tout son crédit.

2) LIVRAISON

Le lot est destiné à être convenu par l'entrepôt du vendeur à S. Gennaro Vesuviano (NA). Les conditions fixées pour la livraison des marchandises doivent être considérées comme approximatives du solde vendu. Les envois sont effectués pour le compte et aux risques de l'acheteur, même si les produits sont vendus de manière ordonnée. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour le manque ou la casse pouvant survenir, même en cas de défaut d'emballage. Il est donc obligatoire pour le destinataire, dès réception de la marchandise, d'en vérifier immédiatement les quantités et les conditions avant de le retirer. Toute réclamation ou tout litige dû à un manque ou à un dommage doit être adressé au transporteur lors de la livraison des marchandises par l'acheteur en son nom et son compte.

3) RESPONSABILITE

Le Vendeur décline toute responsabilité si les produits ne sont pas utilisés à des fins de désignation et si le placement n'est pas effectué de manière professionnelle. En cas de matériel défectueux reconnu comme indiscutable par le vendeur, il sera retourné sans reconnaître aucun frais pour les dommages ou la perte de revenus causés par cela, y compris pour l'installation et le transport. En tout état de cause, le vendeur doit être averti immédiatement et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours à compter de l'événement, afin de commencer ses propres investigations. .

4) PAIEMENTS

Les paiements doivent être effectués directement au domicile du vendeur ou à des personnes disposant d'une autorisation régulière. En cas de paiement délai expressément convenu, à la date d'échéance, le caractère exécutoire des intérêts moratoires au taux annuel classique fixe du taux d'actualisation chargé officielle à défaut par la Banque d'Italie.

5) FORCE MAJEURE

Le vendeur n'est pas responsable des manquements au contrat lorsque les deux sexes sont dus à un cas de force majeure qui ne lui est pas imputable, comme une grève, etc. etc.

6) JURIDICTION

Pour tout litige entre les parties, le lieu de juridiction est celui de Nola (NA),

même si la commande et le contrat ont été stipulés ailleurs par le Vendeur.

7) CONTRAT DE RETRAIT

Le vendeur aura le droit de résilier le contrat dans le cas où l'Acquire.

8) PRIX

Les prix indiqués sont pour les produits sans emballage. Les prix sont nets de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour les livraisons différées effectuées, il est convenu que les prix en vigueur au moment de la livraison, basés sur les variations entre la date de l'offre et celle de la livraison, s'appliqueront.

9) SOLVE ET REPETE

L'acheteur, sinon faire preuve d'avoir exécuté ses obligations et en particulier celles du paiement intégral du montant dû, ne peut pas démarrer toute action ou contesazione ou opposer des exceptions au tribunal, de sorte que toute non contesazione autorise l'acheteur à suspendre ou à retarder les paiements.

10) NUMERO DE TVA ET CODE FISCAL

L'Acheteur est tenu de fournir les données fiscales exactes, ce qui permet de revendre le Vendeur exonéré de toute responsabilité.

11) EFFICACITE DES TERMES

L'acheteur, dans la transmission de l'ordre, accepte pleinement ces conditions générales de vente et ils auront également la valeur pour la livraison future faite au même acheteur de la fumée Vendi-. Les déclarations des personnes-employés, des agents etc. ils ne sont pas contraignants s'ils ne sont pas conformes à ce qui est décrit dans les présentes conditions générales.

12) TEST (lorsque prévu)

a) Tout test du matériel doit être expressément demandé par l'acheteur au moment de la commande et expressément accepté par le vendeur. b) Le test doit effectuarsi dans les 10 jours notifca élucidation dell'appro- des matériaux, mais fait expressément convenu que le cours du terme fixe sans succès, il doit être compris comme au moyen de EFECTS, renonciation tacite des tests et, à la suite de l'acceptation tacite matériel. Dans ce cas, le vendeur a effectué tous les effets autorisés pour effectuer l'expédition correspondante et poursuivre la production ultérieure. c) Si, au cours du test, les matériaux sont finalement rejetés, l'obligation de leur remplacement ne se posera pour le vendeur que dans les meilleurs délais. d) En cas de suspension du test par la volonté de l'acheteur et dans le cas où une telle suspension est acceptée par écrit par le vendeur, l'acheteur devra payer tous les frais supplémentaires (entrepôt, frais d'intérêts, etc.)

www.campaniaresinfer.it



Campania **ResinFer**